nichicon

EVパワー・ステーション コンセントモデル
かんたん操作ガイド

ご使用になる前に

・取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
・人命に直接かかわる医療機器は接続しないでください。
・コネクタの金属接点に触れないでください。
・コンセントの差し込み口、ブレーカと配線の金属露出部に触れないでください。
・コンセントボックスの蓋を開けっ放しにしたり、開けたまま使用しないでください。
・定格以上で使用しないでください。

電気自動車（EV）と接続する

① 電気自動車（EV）へコネクタ付ケーブルを接続する: 取扱説明書18ページ

コネクタ付ケーブルを充電口に挿し込みます。
「カチッ!」と音が鳴り「OK」の文字が見えるまで挿し込んでください。

② コネクタ付ケーブルの取り外し: 取扱説明書19ページ

充電・給電終了後はコネクタがロックされています。コネクタロック解除操作を行ってから取り外してください。

タッチパネルのホーム画面で
「コネクタロック」をタッチします。

「解除」をタッチします。数秒後に「カチッ!」と音が鳴り、ロックが解除されます。コネクタ付ケーブルのハンドル部の赤色ランプが消灯していることを確認してください。
※充電・給電中は解除できません。

コネクタ付ケーブルの解除ボタンを押した状態のまま、充電口から引き抜いてください。

ニチコン株式会社

TP1700RMNL02001

電気自動車(EV)に充電する: 取扱説明書22ページ

タッチパネルと前面のボタンによる操作を選択して使うことができます。コネクタ付ケーブルを電気自動車(EV)に接続した状態で以下の操作を行ってください。

1 タッチパネル前面のボタンを使う場合

本体前面の「充電開始」(青色)を押してください。
※ボタン操作は給電を行っていないときのみ有効です。
※「充電停止」(緑色)を押すと充電を停止します。

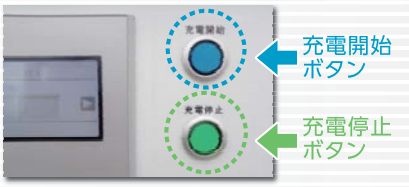

2 タッチパネルを使う場合

2.1 ホーム画面の「手動操作」をタッチし、手動操作画面に切換えてください。
※画面が本画面でなければ、右上の「ホーム」をタッチし、ホーム画面に切換えてください。

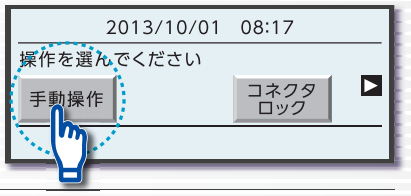

2.2 「充電操作」をタッチし、充電操作画面に切換えてください。

2.3 「充電開始」をタッチしてください。数秒後に充電が開始します。
※通常はバッテリー残量の80%まで充電します。
※「充電停止」をタッチすると充電を停止します。
※満充電まで充電する場合は、満充電設定をしてください。
取扱説明書23ページをご覧ください。

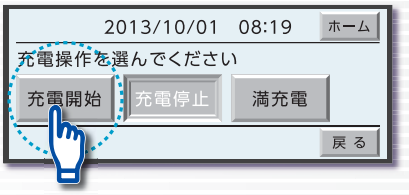

電気自動車(EV)からコンセントへ給電する: 取扱説明書25ページ

タッチパネルからのみ操作できます。コンセントボックスのブレーカを「入」にし、コネクタ付ケーブルを電気自動車(EV)に接続した状態で以下の操作を行ってください。電気機器がご使用になれます。

1. ホーム画面から「手動操作」をタッチし、手動操作画面に切換えてください。
※画面が本画面でなければ、右上の「ホーム」をタッチし、ホーム画面に切換えてください。

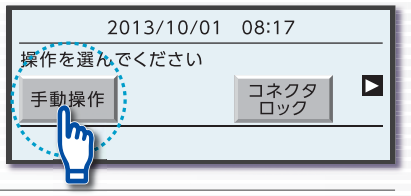

2. 【通常時】は、「給電操作」をタッチし、給電操作画面に切替えてください。
【停電時】は、「停電操作」をタッチし、停電操作画面に切替えてください。

3. 「給電開始」をタッチしてください。数秒後にコンセントへの給電を開始します。
※バッテリー残量が30%になると、自動で停止します。
※「給電停止」をタッチすると、給電を停止します。
※バッテリー残量30%未満まで給電を行いたい場合には、非常時給電設定の設定値を変更してください。10%まで設定できます(10%刻み)。取扱説明書26ページをご覧ください。

【通常時】

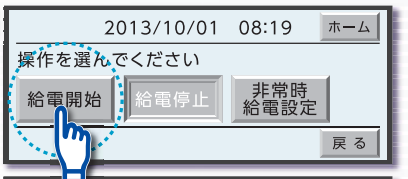

【停電時】

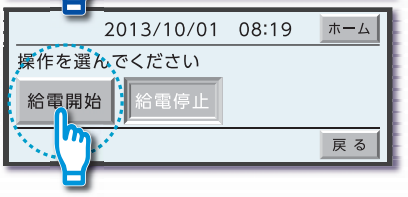

お問い合わせ先

・製品に関するお問い合わせ先

ニチコン株式会社 お客様相談室
(フリーダイヤル)**TEL:0120-215-023** 祝日・弊社休業日を除く平日9:00～17:00